Greito montavimo lankstai Avosys

Lankstai Avosys su integruota tylaus uždarymo sistema Silent System



Grakšti elegancija virtuvei, vonios kambariui ir gyvenamosioms erdvėms.

Kuo aukštesnė stiklinės ar spintelės su veidrodžiais kokybė, tuo santūresni turi būti durelių lankstai. Būtent todėl naujieji Hettich lankstai **Avosys** yra sąmoningai sukurti taip, kad būtų nepastebimi. Jie išlieka nepastebimi ant baldų, pasižyminčių plonu elegantiškumu. Be to, jie užima tiek mažai vietos, kad spintelėje lieka daugiau erdvės daiktams.

Dėl integruotos tylaus užsadrymo sistemos Silent System lankstai **Avosys** uždaro dureles švelniai ir tyliai. Išskirtinis privalumas: lankstus **Avosys** galima tvirtai priklijuoti arba prisukti prie stiklinių ir veidrodinių durelių. Juos taip pat galima tvirtinti varžtais be gręžimo skylių ant plonų, kietų medžiagų, tokių kaip Corian® ar HPL.



Siaurų spintelių koncepcija: minimalistinis lankstas su elegantiška plona montavimo plokštele, sukurtas išskirtiniam baldų dizainui.



Pažangi integruota „Silent System“ technologija: „Silent System“ sistema garantuoja sklandų, švelnų ir tylų stiklinių bei veidrodinių durų užsidarymą, apsaugodama jas nuo staigių smūgių.



Greitas ir patogus montavimas: Lankstas tvirtinamas be įrankių juos užsegant, o integruota „Silent System“ veikia iš karto, todėl nereikia jokio papildomo reguliavimo.

hettich.com/short/bs4cut0

Atraskite daugiau galimybių: Apsilankykite mūsų interneto svetainėje ir susipažinkite su produkto privalumais, techninėmis savybėmis bei įkvėpimo idėjomis jūsų projektams.



Lankstai Avosys stiklinėms ir veidrodinėms durelėms, klijuojami



Lankstas Avosys stiklinėms ir veidrodinėms durims, prisukami / įgręžiami



Lankstas Avosys plonoms durelėms



Montavimo plokštelės lankstams Avosys
Su Avosys galima naudoti visas lanstams Sensys ir Novisys skirtas montavimo plokšteles



Priedai

Greito montavimo lankstai Avosys

- **Lankstai Avosys stiklinėms ir veidrodinėms durelėms**
- **Klijuojami, atidarymo kampas 110°**





Lankstas




- Kokybės standartas EN 15570, lygis 3
- 3–8 mm storio durelėms
- Tvirtinimas prie priklijuojamo adapterio(užsakomas atskirai)
- Su nuliniu išsikišimu
- Integruotas dengimo reguliavimas +2 mm / -2 mm
- Integruotas gylio reguliavimas +3 mm / -2 mm
- Aukščio reguliavimas atliekamas su lanksto plokštele
- Plienas, cinko liejinys

Padengimas	su Silent System	be tylaus uždarymo	**Prekės kodas / Pakuotė**	
			50 vnt.	**200 vnt.**
nikeliuotas	taip	taip	**9405155**	**9405160**
nikeliuotas	ne	taip	**9405205**	
nikeliuotas	ne	ne	**9405208**	
tamsus Obsidian	taip	taip	**9405209**	**9405210**
tamsus Obsidian	ne	taip	**9405212**	
tamsus Obsidian	ne	ne	**9405213**	

Adapteris, klijuojamas





- Klijavimo paviršius 28 x 52 mm
- Adapteriai veidrodinėms ir stiklinėms durelėmssupakuoti kartoninėje dėžėje
- Adapteriai stiklinėms durelėms: atskirai sudėti į transportavimo apsaugą
- Nikeliuotas cinko liejinys


Montavimas	**Prekės kodas / Pakuotė**		
	2 vnt.	**50 vnt.**	**400 vnt.**
veidrodinėms ir stiklinėms durelėms		**9405332**	**9405333**
stiklinėms durelėms	**9405329**	**9405330**	


- **Lankstai Avosys stiklinėms ir veidrodinėms durelėms**
- **Klijuojami, atidarymo kampas 110°**

Išorinės / pusinės durelės

Klijavimo matmenų apskaičiavimas durims K

- K = plokštelės aukštis D + 2 mm + užleidimas A
- K min. = 2 mm
- K max. = 21 mm

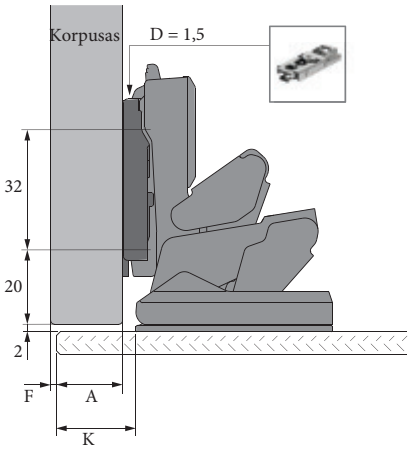

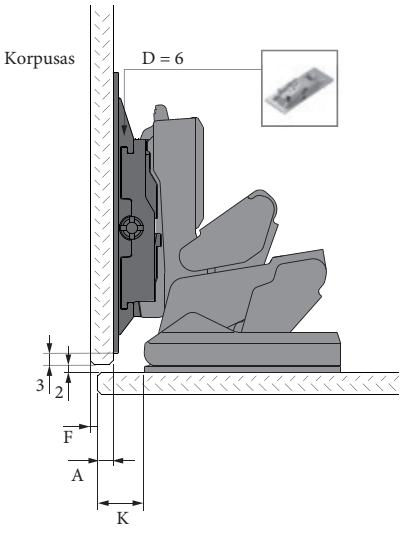



Su gretimais šoniniais komponentais: F min. = 2 mm

Inset door

Klijavimo matmenų apskaičiavimas durims K

- K = plokštelės aukštis D + 2 mm – tarpelis F
- K min. = 2 mm
- D min. = 3 mm

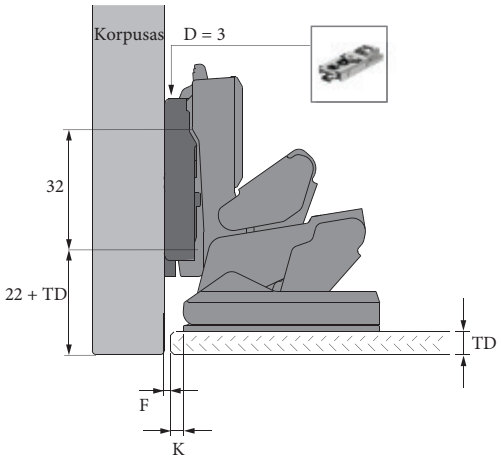

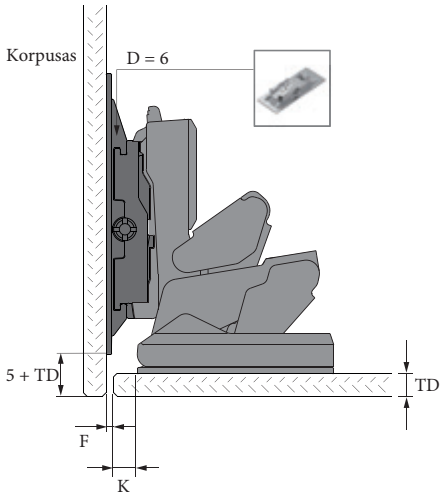

F min. = 2 mm

Greito montavimo lankstai Avosys

- **Lankstai Avosys stiklinėms ir veidrodinėms durelėms**
- **Įgręžiami / prisukami, atidarymo kampas 110°**





Lankstas



- Kokybės standartas EN 15570, lygis 3
- 4 - 6 mm storio durelėms
- Su nuliniu išsikišimu
- Su apsauga nuo susisukimo stiklinėse duryse
- Jungtys su durimis užsakomos atskirai
- Integruotas dengimo reguliavimas +2 mm / -2 mm
- Integruotas gylio reguliavimas +3 mm / -2 mm
- Aukščio reguliavimas atliekamas su lanksto plokštele
- Plienas, cinko liejinys

Padengimas	su Silent System	be tylaus uždarymo	**Prekės kodas / Pakuotė**	
			50 vnt.	**200 vnt.**
nikeliuotas	taip	taip	**9405214**	**9405225**
nikeliuotas	ne	taip	**9405227**	
nikeliuotas	ne	ne	**9405228**	
tamsus Obsidian	taip	taip	**9405229**	**9405230**
tamsus Obsidian	ne	taip	**9405231**	
tamsus Obsidian	ne	ne	**9405233**	

Tvirtinimas prie durų




Pavadinimas	Spalva	Prekės kodas	Pakuotė
1 Apsauga stiklui	antracito	**9405347**	50 vnt.
2 Apsauginė juostelė stiklui	skaidrus	**9409544**	50 vnt.
3 Laikiklis	cinkuotas	**9405346**	50 vnt.
4 Varžtelis	nikelio	**9409545**	100 vnt.
5 Dangtelis adapteriui	nikelio	**9405348**	50 vnt.
5 Dangtelis adapteriui	antracito	**9405349**	50 vnt.

- **Lankstai Avosys stiklinėms ir veidrodinėms durelėms**
- **Įgręžiami / prisukami, atidarymo kampas 110°**

Išorinės / pusinės durelės

Gręžimo atstumo BA apskaičiavimas:

- BA = plokštelės aukštis D + 18 mm + dengimas A
- BA max. = 37

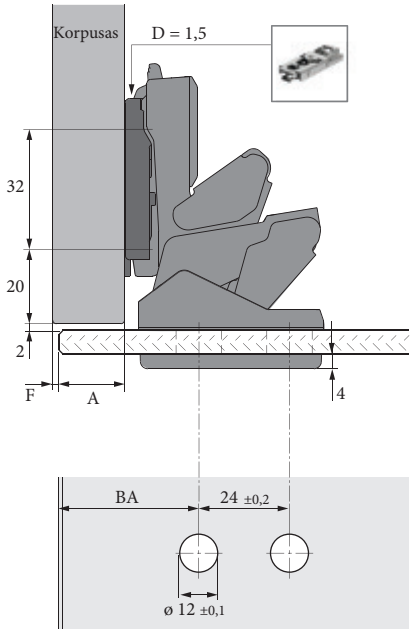


Su gretimais šoniniais komponentais: F min. = 2 mm

Vidinės durelės

Gręžimo atstumo BA apskaičiavimas:

- BA = plokštelės aukštis D + 18 mm – tarpelis F

Door thickness TD mm	BA min. mm	Distance D mm
4	17,5	1,5
5	17,5	1,5
6	19	3

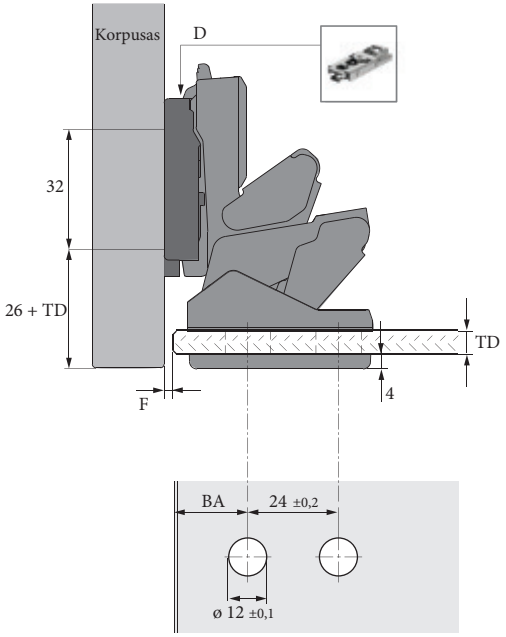

F min. = 2 mm

Apsauga stiklui, lanksto AVOSYS prisukamam adapteriui



- Naudojama vidinėje durų pusėje kaip apsauga tarp lanksto ir stiklo
- Plastikas, anthracito

Prekės kodas	Pakuotė
9405347	50 vnt.

Apsauginė juostelė stiklui, lanksto AVOSYS prisukamam adapteriui



- Naudojama vidinėje durų pusėje kaip apsauga tarp lanksto ir stiklo
- Klijuojamas prie adapterio
- Plastikas, skaidrus

Prekės kodas	Pakuotė
9409544	50 vnt.

Lanksto AVOSYS laikiklis prisukamam adapteriui



- Naudojamas išorinėje durų pusėje
- Kad laikiklis nepažeistų stiklinių durų, ant laikiklio reikia užklijuoti apsauginę plėvelę (prekės kodas 9409544)
- Cinkas

Prekės kodas	Pakuotė
9405346	50 vnt.

Varžtelis AVOSYS lanksto prisukamam adapteriui



- Naudojamas tik su kitais durelių jungiamaisiais komponentais, skirtais pragręžtoms stiklinėms durims
- Sukamas suktuku PZ2
- Plienas, nikeliuotas

Prekės kodas	Pakuotė
9409545	100 vnt.

Dangtelis AVOSYS lanksto prisukamam adapteriui




- Naudojamas uždengti lanksto AVOSYS prisukamą adapterį
- Plastikas

Spalva	Prekės kodas	Pakuotė
nikeliuotas	**9405348**	50 vnt.
antracito spalva	**9405349**	50 vnt.

Greito montavimo lankstai Avosys

- **Lankstas Avosys ploniems fasadams**
- **Atidarymo kampas 110°**



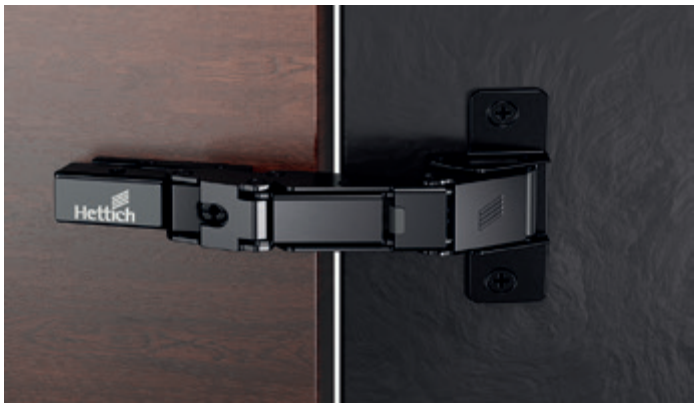

Lankstas



- Kokybės standartas EN 15570, lygis 3
- 8 - 12 mm storio durelėms
- Su nuliniu išsikišimu
- Tvirtinimui naudojami specialūs savisriegiai varžtai ploniems fasadams(užsakomi atskirai)
- Integruotas dengimo reguliavimas +2 mm / -2 mm
- Integruotas gylio reguliavimas +3 mm / -2 mm
- Aukščio reguliavimas atliekamas su lanksto plokštele
- Plienas, cinko liejinys, padengtas nikeliu

Padengimas	su Silent System	be tylaus uždarymo	**Prekės kodas / Pakuotė**	
			50 vnt.	**200 vnt.**
nikeliuotas	taip	taip	**9405234**	**9405235**
nikeliuotas	ne	taip	**9405236**	
nikeliuotas	ne	ne	**9405237**	
tamsus Obsidian	taip	taip	**9405238**	**9405239**
tamsus Obsidian	ne	taip	**9405240**	
tamsus Obsidian	ne	ne	**9405241**	

Varžtelis lankstui AVOSYS, plonoms durims



- Skirtas lankstui Avosys tvirtinti prie plonų nestandartinių medžiagų, tokių kaip Corian® iar kitų kietų medžiagų
- Netinka naudoti prisukimui prie medienos drožlių, MDF ar kitų medienos plokščių
- Gręžimas ø 5 x 6,5 mm
- Naudojamas Pozidriv PZ2 atsuktuvas
- Plienas


Spalva	**Prekės kodas**	Pakuotė
nikeliuotas	**9409546**	100 vnt.
tamsus Obsidian	**9409547**	100 vnt.

- **Lankstas Avosys ploniems fasadams**
- **Atidarymo kampas 110°**

Išorinės / pusinės durelės

Gręžimo atstumo BA apskaičiavimas:

- BA = plokštelės aukštis D + 22 mm + dengimas A
- BA max. = 42 mm
- BA min. = 21 mm

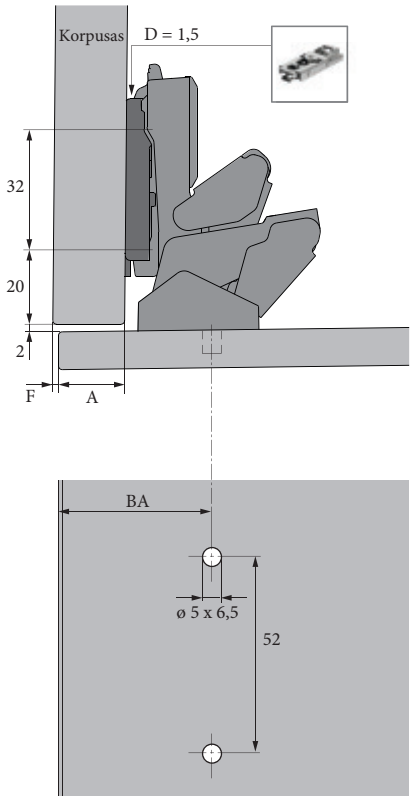


F min. = 1 mm

Vidinės durelės

Gręžimo atstumo BA apskaičiavimas:


- BA = plokštelės aukštis D + 22 mm – tarpelis F
- BA min. = 21 mm

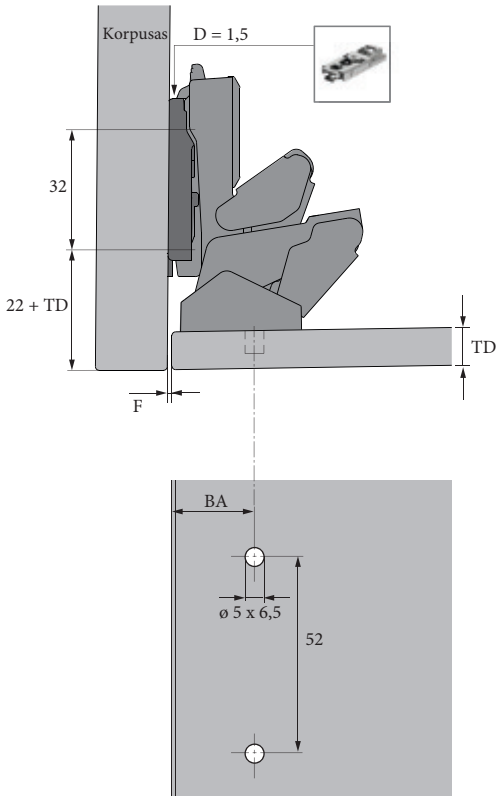

F min. = 1 mm

Plokštelė Linear, su ekscentriniu aukščio reguliavimu, prisukama






- Prisukama 3,5 mm ø x 16 mm varžtais
- Kokybės standartas EN 15570, lygis 3
- Tvirtinimo vieta - 20 x 30 mm
- Ekscentrinis aukščio reguliavimas ± 2 mm
- Nikeliuotas plienas

Tvirtinimo vieta LR, mm	Prekės kodas / Plokštelės aukštis D, mm			Pakuotė
	1,5	3,0	5,0	
20	**9385534**	**9385548**	**9385559**	50 vnt.
20	**9385535**			200 vnt.

Plokštelė Linear, su ekscentriniu aukščio reguliavimu, įpresuojama






- Gręžimas ø 10 x 12 mm
- Kokybės standartas EN 15570, lygis 3
- Ekscentrinis aukščio reguliavimas ± 2 mm
- Nikeliuotas plienas

Tvirtinimo vieta LR, mm	Prekės kodas / Plokštelės aukštis D, mm			Pakuotė
	1,5	3,0	5,0	
20		**9385563**	**9385564**	50 vnt.
20	**9385562**			200 vnt.

Plokštelė Linear, su ekscentriniu aukščio reguliavimu, su išsiplečiančiomis įvorėmis






- Gręžimas ø 10 x 12 mm
- Kokybės standartas EN 15570, lygis 3
- Ekscentrinis aukščio reguliavimas ± 2 mm
- Nikeliuotas plienas

Tvirtinimo vieta LR, mm	Prekės kodas / Plokštelės aukštis D, mm			Pakuotė
	1,5	3,0	5,0	
20	**9385565**	**9385569**	**9385571**	50 vnt.
20	**9385566**			200 vnt.

Plokštelė Linear, su ekscentriniu aukščio reguliavimu, su išsiplečiančiomis įvorėmis 5 x 12 mm






- Gręžimas ø 5 x 12 mm
- Kokybės standartas EN 15570, lygis 3
- Ekscentrinis aukščio reguliavimas ± 2 mm
- Nikeliuotas plienas

Tvirtinimo vieta LR, mm	Prekės kodas / Plokštelės aukštis D, mm			Pakuotė
	1,5	3,0	5,0	
20	**9385573**	**9385587**	**9385593**	50 vnt.
20	**9385574**			200 vnt.

Plokštelė Linear, su ekscentriniu aukščio reguliavimu, su euro varžtais






- Gręžimas ø 5 x 12 mm
- Kokybės standartas EN 15570, lygis 3
- Ekscentrinis aukščio reguliavimas ± 2 mm
- Nikeliuotas plienas

Tvirtinimo vieta LR, mm	Prekės kodas / Plokštelės aukštis D, mm			Pakuotė
	1,5	3,0	5,0	
20	**9385616**	**9385620**	**9385622**	50 vnt.
20	**9385617**			200 vnt.

Plokštelė Linear, su ekscentriniu aukščio reguliavimu, prisukama






- Prisukama 3,5 mm ø x 16 mm varžtais
- Kokybės standartas EN 15570, lygis 3
- Tvirtinimo vieta - 20 x 30 mm
- Ekscentrinis aukščio reguliavimas ± 2 mm
- Nikeliuotas plienas, tamsus Obsidian

Tvirtinimo vieta LR, mm	Prekės kodas / Plokštelės aukštis D, mm			Pakuotė
	1,5	3,0	5,0	
20	**9385536**	**9385558**	**9385561**	50 vnt.
20	**9385547**			200 vnt.

Plokštelė Linear, su ekscentriniu aukščio reguliavimu, su išsiplečiančiomis įvorėmis 10 x 12 mm






- Gręžimas ø 10 x 12 mm
- Kokybės standartas EN 15570, lygis 3
- Ekscentrinis aukščio reguliavimas ± 2 mm
- Nikeliuotas plienas, tamsus Obsidian

Tvirtinimo vieta LR, mm	Prekės kodas / Plokštelės aukštis D, mm			Pakuotė
	1,5	3,0	5,0	
20	**9385567**	**9385570**	**9385572**	50 vnt.
20	**9385568**			200 vnt.

Plokštelė Linear, su ekscentriniu aukščio reguliavimu, su išsiplečiančiomis įvorėmis 5 x 12 mm






- Gręžimas ø 5 x 12 mm
- Kokybės standartas EN 15570, lygis 3
- Ekscentrinis aukščio reguliavimas ± 2 mm
- Nikeliuotas plienas

Tvirtinimo vieta LR, mm	Prekės kodas / Plokštelės aukštis D, mm			Pakuotė
	1,5	3,0	5,0	
20	**9385575**	**9385592**	**9385594**	50 vnt.
20	**9385576**			200 vnt.

Plokštelė Linear, su ekscentriniu aukščio reguliavimu, su euro varžtais





- Gręžimas ø 5 x 12 mm
- Kokybės standartas EN 15570, lygis 3
- Ekscentrinis aukščio reguliavimas ± 2 mm
- Nikeliuotas plienas

Tvirtinimo vieta LR, mm	Prekės kodas / Plokštelės aukštis D, mm			PU
	1,5	3,0	5,0	
20	**9385618**	**9385621**	**9385623**	50 vnt.
20	**9385619**			200 vnt.

Plokštelė Sensys, Linear, klijuojama, su ekscentriniu aukščio reguliavimu





- Kokybės standartas EN 15570, lygis 3
- Klijavimo paviršius 28 x 74 mm
- Plokštelės aukštis 6 mm
- Ekscentrinis aukščio reguliavimas ± 3 mm
- Cinko liejinys, padengtas nikeliu

Aukštis D, mm	**Prekės kodas**	Pakuotė
6,0	**9133533**	2 vnt.
6,0	**9133537**	50 vnt.

Dangtelis lanksto AVOSYS kojelei



- Galima užsakyti dangtelį su individualiu logotipu
- Plastikas, antracito

Padengimas	Prekės kodas / Pakuotė	
	50 vnt.	200 vnt.
be logo	**9405351**	**9405353**
su Hettich logo	**9405790**	**9405791**


Atsidarymo kampo ribotuvas lankstui AVOSYS



- Apribojamas kampas nuo 110° iki 85°
- Skirta sumažinti durų atidarymo kampą, kai montuojami gretimi elementai
- Tai padeda išvengti fasado pažeidimų
- Plastikas,antracito

Prekės kodas	Pakuotė
9409558	50 vnt.

Apsauga transportavimui AVOSYS klijuojamam adapteriui

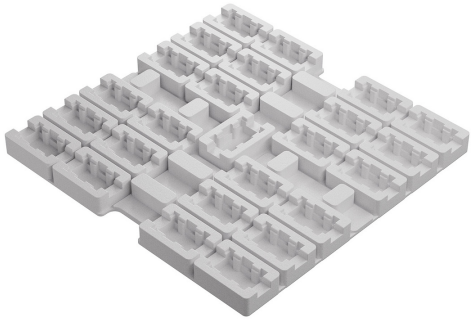

- Transportavimo apsauga klijuojamam adapteriui
- Skirtas stiklo plokštėms / veidrodžiams lengvai sukrauti ir saugiai transportuoti po klijavimo
- Viename transportavimo apsaugos rinkinyje yra 25 atskirai nuimami dangteliai
- Plastikas, baltas

Prekės kodas	Pakuotė
9409543	4 vnt.

Įrankis, skirtas klijuojamos plokštelės reguliavimui



- Įrankis, skirtas klijuojamos plokštelės reguliavimui
- Su reguliavimo funkcija, kur leidžia reguliavimą milimetrų tikslumu
- Paprastas reikalingo klijų kiekio nustatymas
- Reguliavimo diapazonas: 2 - 80 mm
- Plastikas, antracito spalva

Prekės kodas	Pakuotė
9227397	1 vnt.


Įrankis, skirtas klijuojamo adapterio reguliavimui



- Į rankis, skirtas klijuojamo adapterio reguliavimui
- Su reguliavimo funkcija, kur leidžia reguliavimą milimetrų tikslumu
- Paprastas reikalingo klijų kiekio nustatymas
- Reguliavimo diapazonas: 2 - 30 mm
- Plastikas, antracito spalva


Prekės kodas	Pakuotė
9419201	1 vnt.

AH1

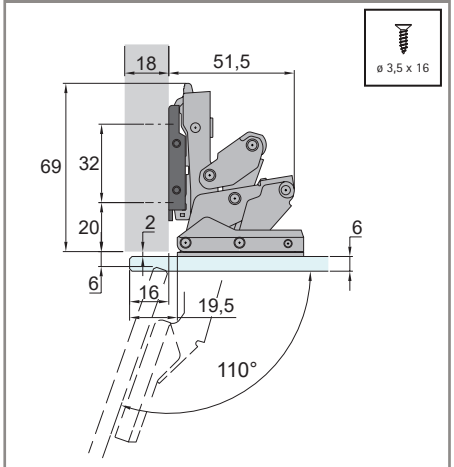


Lankstas Avosys stiklui	9405155
Adapteris lankstui Avosys	9405329
Plokštelė lankstui AVOSYS, Linear, D1,5mm	9385534

AH2

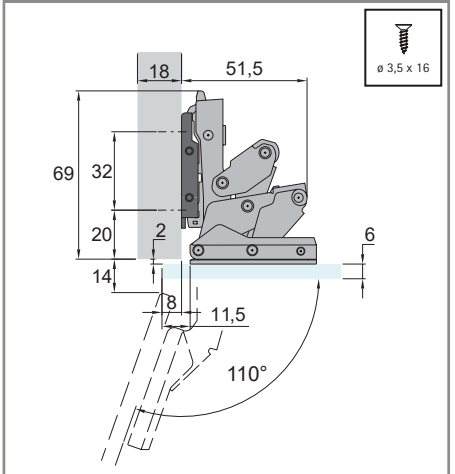


Lankstas Avosys stiklui	9405155
Adapteris lankstui Avosys	9405329
Plokštelė lankstui AVOSYS, Linear, D1,5mm	9385534

AH3

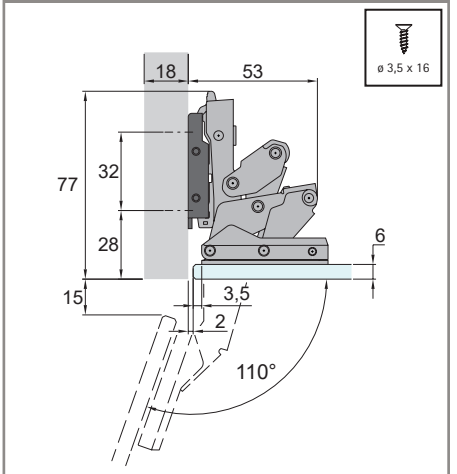


Lankstas Avosys stiklui	9405155
Adapteris lankstui Avosys	9405329
Plokštelė lankstui AVOSYS, Linear, D3mm	9385548

AH4

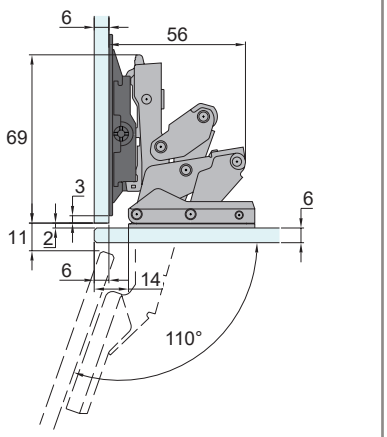


Lankstas Avosys stiklui	9405155
Adapteris lankstui Avosys	9405329
Plokštelė lankstui SENSYS D6mm	9133533

AH5

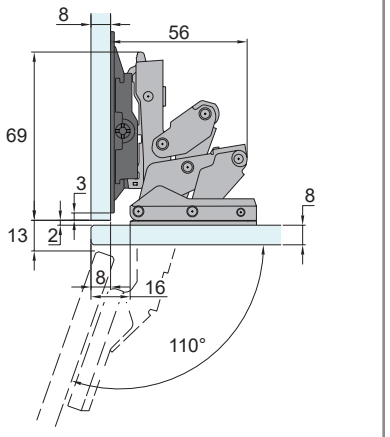


Lankstas Avosys stiklui	9405155
Adapteris lankstui Avosys	9405329
Plokštelė lankstui SENSYS D6mm	9133533

AH6

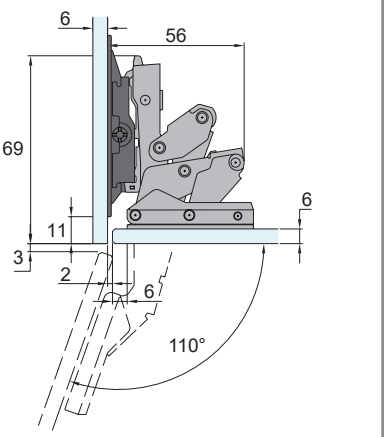


Lankstas Avosys stiklui	9405155
Adapteris lankstui Avosys	9405329
Plokštelė lankstui SENSYS D6mm	9133533

AH7

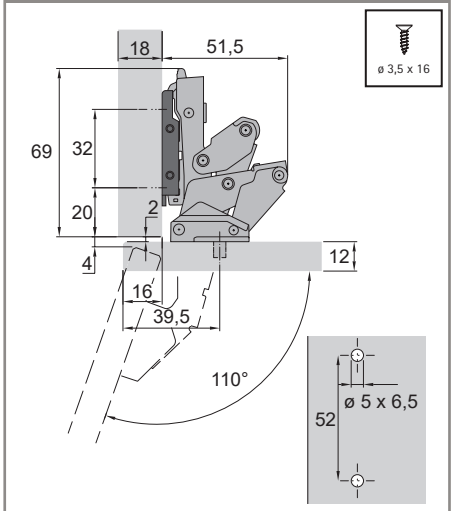


Lankstas AVOSYS 1141i, ploniems fasadams	9405234
Varžtelis AVOSYS lankstui, plonoms durims	9409546
Plokštelė lankstui AVOSYS, Linear, D1,5mm	9385534

AH8

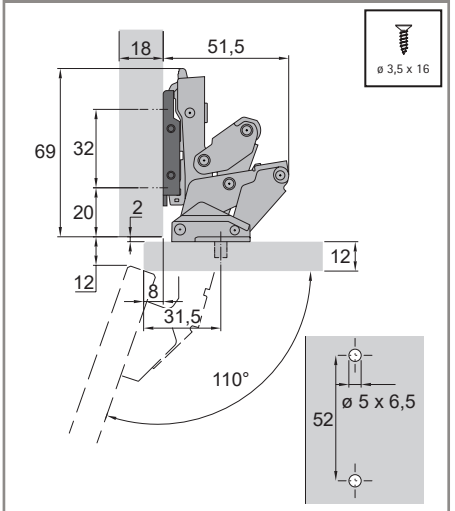


Lankstas AVOSYS 1141i, ploniems fasadams	9405234
Varžtelis AVOSYS lankstui, plonoms durims	9409546
Plokštelė lankstui AVOSYS, Linear, D1,5mm	9385534

AH9

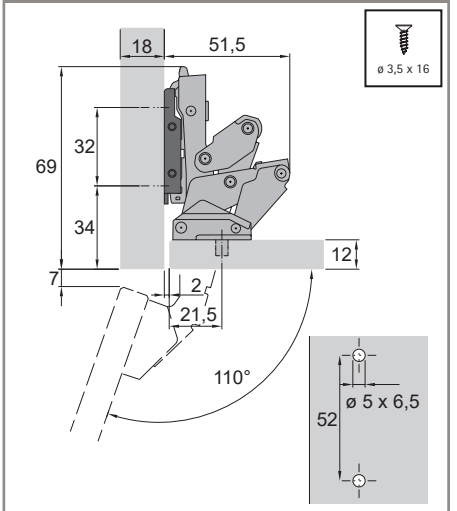


Lankstas AVOSYS 1141i, ploniems fasadams	9405234
Varžtelis AVOSYS lankstui, plonoms durims	9409546
Plokštelė lankstui AVOSYS, Linear, D1,5mm	9385534

AH10

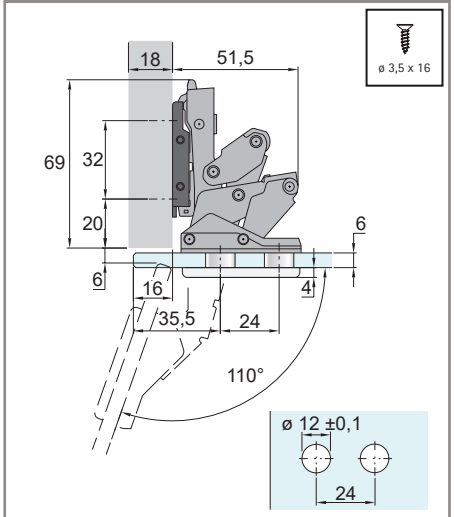


Lankstas AVOSYS 1141i, stiklui, gręžiamas	**9405214**
Apsauga stiklui	**9405347**
Apsauginė juostelė stiklui	**9409544**
Laikiklis prisukamam adapteriui	**9405346**
Varžtelis prisukamam adapteriui	**9409545**
Dangtelis prisukamam adapteriui	**9405348**
Plokštelė lankstui AVOSYS, Linear, D1,5mm	**9385534**

AH11

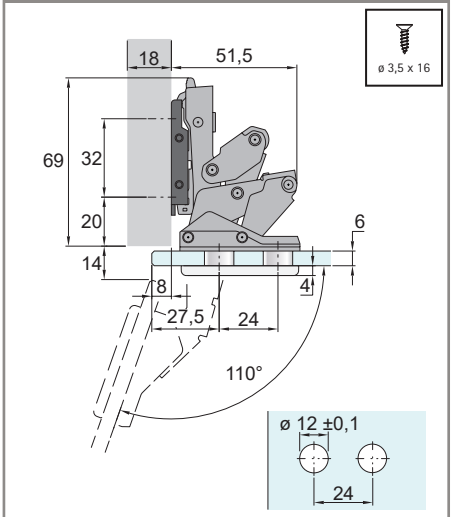


Lankstas AVOSYS 1141i, stiklui, gręžiamas	**9405214**
Apsauga stiklui	**9405347**
Apsauginė juostelė stiklui	**9409544**
Laikiklis prisukamam adapteriui	**9405346**
Varžtelis prisukamam adapteriui	**9409545**
Dangtelis prisukamam adapteriui	**9405348**
Plokštelė lankstui AVOSYS, Linear, D1,5mm	**9385534**

AH12

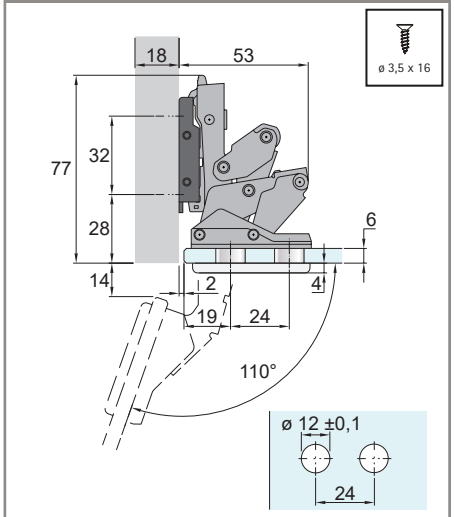


Lankstas AVOSYS 1141i, stiklui, gręžiamas	**9405214**
Apsauga stiklui	**9405347**
Apsauginė juostelė stiklui	**9409544**
Laikiklis prisukamam adapteriui	**9405346**
Varžtelis prisukamam adapteriui	**9409545**
Dangtelis prisukamam adapteriui	**9405348**
Plokštelė lankstui AVOSYS, Linear, D3mm	**9385548**

Lanksto išsikišimas

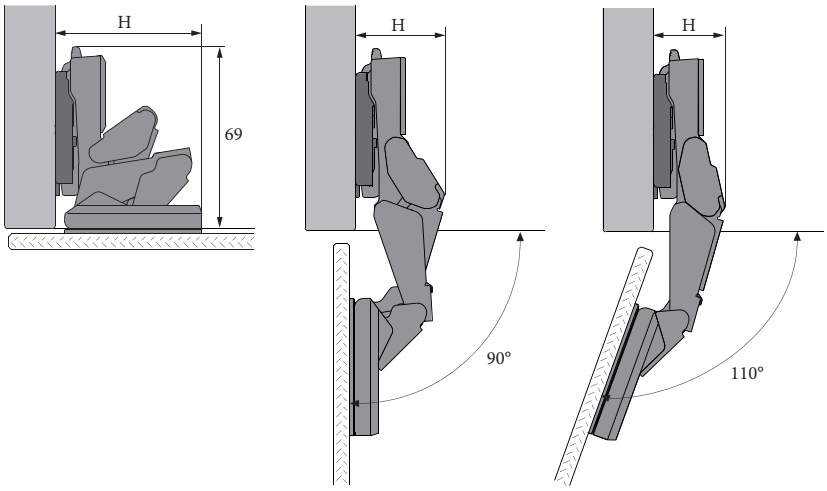

Lanksto išsikišimas H, mm		Plokštelės aukštis, mm				
		0	1,5	3	5	6
Atidarymo kampas	0	50,0	51,5	53,0	55,0	56,0
	25	55,5	57,0	58,5	60,5	61,5
	90	32,0	33,5	35,0	37,0	38,0
	110	25,0	26,5	28,0	30,0	31,0

Durelių išsikišimas

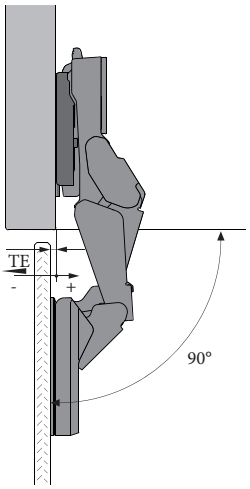


Plokštelės aukštis, mm	Durelių išsikišimas TE, mm
0	-3,4
1,5	-1,9
3	-0,4
5	1,6
6	2,6

Lankstų skaičius vienoms durelėms

Durelių plotis, aukštis, svoris ir medžiagos savybės yra pagrindiniai veiksniai, lemiantys reikalingą lankstų skaičių.

Praktikoje pasitaikančios sąlygos gali labai skirtis, todėl lentelėje pateikti duomenys yra rekomendacinio pobūdžio. Jeigu kyla abejonių, rekomenduojama atlikti bandomąjį montavimą ir, jei reikia, pakoreguoti lankstų skaičių. Siekiant užtikrinti stabilumą, atstumas X tarp lankstų visuomet turi būti kuo didesnis. Minimalus atstumas X = 280 mm.

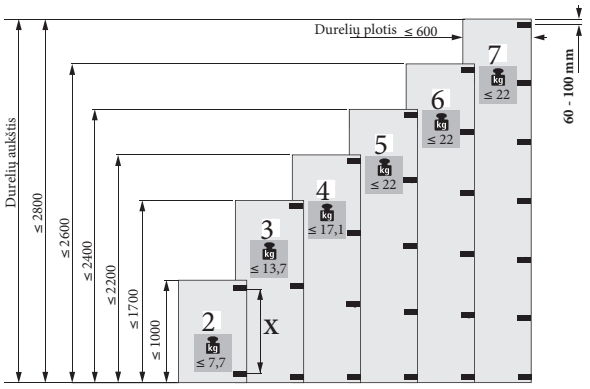

Klijavimo sudėtingumas

Patikimas ir ilgalaikis furnitūros bei baldo fasado sujungimas priklauso nuo daugelio veiksnių, kurių Hettich nekontroliuoja. Todėl gamintojas visuomet turi įvertinti toliau pateiktus aspektus.



Baldų fasadų medžiagų ir paviršių įvairovė
Stiklas yra viena dažniausiai klijuojamų medžiagų baldų gamyboje, tačiau skirtingų tipų stiklas pasižymi skirtingomis savybėmis. Pavyzdžiui, stiklas su plėvele; stiklas su veidrodine plėvele; laminuotas stiklas; grūdintas stiklas; spalvotas float stiklas. Klijų pasirinkimui įtakos turi ir paviršiaus tipas: tekstūrinis paviršius; matinis paviršius; lakuotas paviršius.

Klijų pasirinkimas
Klijų pasirinkimas priklauso nuo naudojamos medžiagos. Dažnai stiklui naudojami UV klijai, kurie sukietėja veikiami ultravioletinių spindulių. Kai kurių tipų stiklas UV spindulių nepraleidžia pakankamai efektyviai, todėl tokiais atvejais rekomenduojama naudoti kitus tinkamus klijus, pavyzdžiui, dviejų komponentų klijus.

Klijavimo būdas
Pasirinkus klijus būtina laikytis gamintojo nurodyto klijavimo proceso. Naudojant UV klijus svarbu: kruopščiai nuvalyti klijuojamus paviršius, laikytis tinkamo UV šviesos šaltinio atstumo, užtikrinti tinkamą švitinimo laiką, kontroliuoti klijuojamų medžiagų temperatūrą, kontroliuoti aplinkos temperatūrą.

Ilgalaikis sujungimo stabilumas
Sujungimo ilgaamžiškumui įtakos gali turėti temperatūra, drėgmė, statinės apkrovos, dinaminės apkrovos, per sunkios durelės. Gamintojas privalo įvertinti galimą riziką ir vengti ribinių konstrukcinių sprendimų.

Klijavimo paviršiaus tinkamumas
Paviršiai turi būti tinkami tiek UV klijams, tiek dviejų komponentų klijams. Atlikti bandymai su įvairiomis durų medžiagomis.

Bandymų rezultatai:

- Atitinka DIN EN 15570, 3 kokybės lygį, atlikus horizontalųjį bandymą, vertikalųjį bandymą, saugumo bandymą;
- DIN EN ISO 9227-2012 druskos rūko bandymą (2 × 24 val.);
- Klimatinį nusidėvėjimo bandymą 40 °C / 90 % RH ir 5 °C sąlygomis.

Kokybė, atitinkanti aukščiausius reikalavimus

Kokybė, atitinkanti aukščiausius reikalavimus
Hettich lankstų kokybė nuolat tikrinama ir kontroliuojama. Hettich furnitūra atitinka nacionalinius ir tarptautinius kokybės standartus rinkose, kuriose dirba mūsų klientai. Toliau pateiktos schemos iliustruoja pagrindinius bandymų principus.

Pritaikymas
Hettich lankstai skirti naudoti svetainės baldams, virtuvės baldams, vonios kambario baldams,biuro baldams.


Keliamoji galia
Ant gaminių nurodyti kokybės lygiai atitinka EN 15570 reikalavimus ir nustatytus apkrovos bandymus. Papildomą informaciją pateiksime pagal poreikį.

Atsparumo korozijai bandymas
Hettich lankstai atitinka EN ISO 9227-2012 (48 val. neutralaus druskos rūko bandymas) ir DIN EN ISO 6270-2-2012 (96 val. kintamo kondensato klimato bandymas).

Kokybės užtikrinimas
Hettich lankstų kokybės užtikrinimo procesai sertifikuoti pagal EN ISO 9001.


Ilgaamžiškumo bandymas

Durelės atidaromos ir uždaromos nustatytą skaičių ciklų.

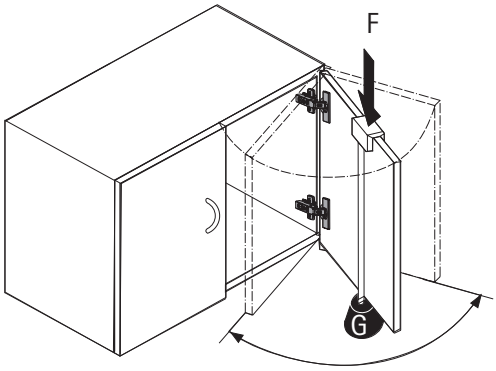


Uždarymo bandymas

Durelės atidaromos 30° kampu ir uždaromos naudojant apkrovos mechanizmą.

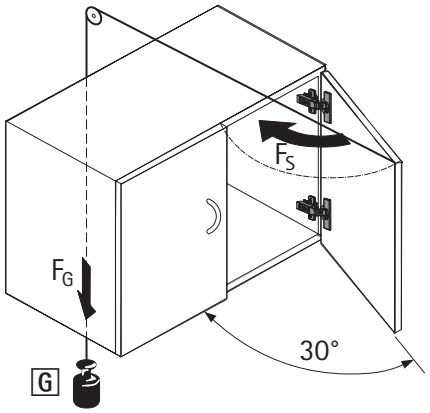


Horizontalusis bandymas

Durelės veikiamos nustatyta bandymo jėga F. (Taikoma lankstams, kurių atidarymo kampas mažesnis nei 135°.)

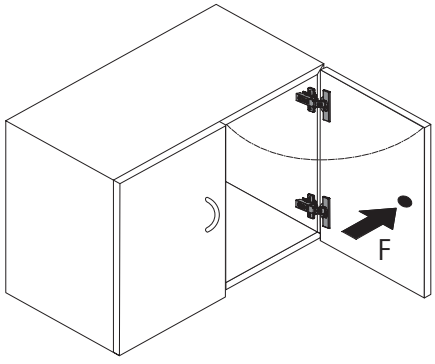

Vertikalusis bandymas

Durelės veikiamos papildoma apkrova G ir nustatytą skaičių kartų atidaromos bei uždaromos.

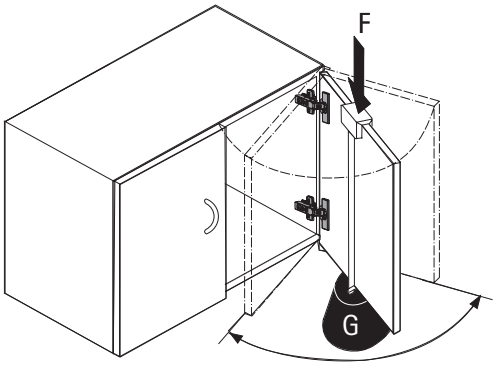



HETLITA

www.hetlita.lt

Hettich